


Mobilbaukran 42,00 m - 8,00 t *

- Kompakte Bauweise: perfekt für schwer zugängliche Stellen
- Schnelle Einsatzbereitschaft vor Ort
- Sehr mobil dank variablem Lenkkonzept



max. Traglast:	8 t
max. Hubhöhe:	28.00 m
max. Ausladung:	42.00 m
Traglast bei max. Ausladung:	1,70 t
Auslegersteilstellung:	30 °
max. Hakenhöhe bei Steilstellung:	48,10 m
Drehradius:	3,30 m
Fahrzeughöhe:	4,00 m
Fahrzeuglänge:	15,90 m
Fahrzeugbreite:	2,75 m
Antrieb / Lenkung:	8 x 6 / 8
Fahrgeschwindigkeit:	80 km/h
Zusatzballast:	-
Anzahl Achsen:	4

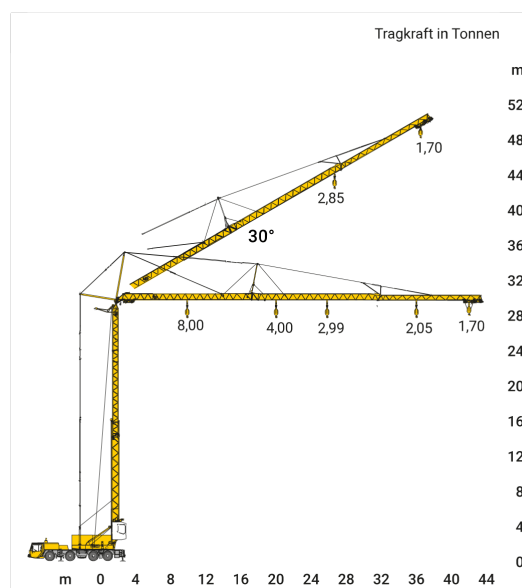

* ausstattungsabhängig

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

KONTAKT

Wiesecker Group
Tagewerbener Str. 108
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0
Fax: 03 443 - 33 56 40
dispo@rentlift.de
www.rentlift.de

SERVICE

[Mietanfrage](#)
[Rückruf-Bitte senden](#)
[Störung melden](#)
[Freimeldung senden](#)

RECHTLICHES

[Datenschutz](#)
[Impressum](#)
[AGBs](#)