


## Miniraupenkran mit Stützen 2,82 t \*

- Emissionsfreier Inneneinsatz möglich
- Sehr gute Gewichtsverteilung durch Ketten
- Flexible Einsatzmöglichkeiten



<b>max. Traglast:</b>	2.82 t
<b>max. Hubhöhe:</b>	8.7 m
<b>max. Ausladung:</b>	8.21 m
<b>Abstützmaß:</b>	4,78 x 4,72 (3,99) m
<b>hydraulische Stützen:</b>	Ja
<b>Drehradius:</b>	360 °
<b>Funkfernsteuerung:</b>	Ja
<b>Transporthöhe:</b>	1,47 m
<b>Transportlänge:</b>	3,29 m
<b>Transportbreite:</b>	0,75 m
<b>Raupenfahrwerk:</b>	Ja
<b>Steigfähigkeit:</b>	20 °
<b>Antrieb:</b>	Diesel / Elektro
<b>Gesamtgewicht :</b>	2.160 kg

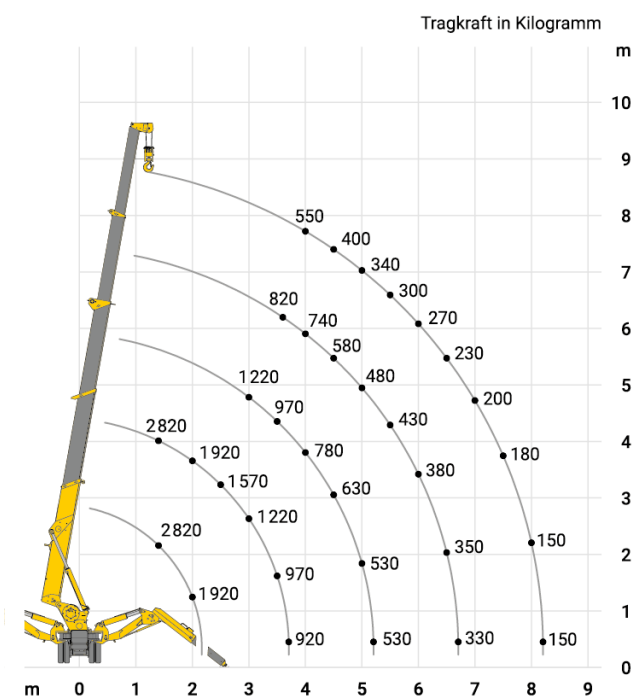

\* ausstattungsabhängig

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentralsdisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

### KONTAKT

Wiesecker Group  
Tagewerbener Str. 108  
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0  
Fax: 03 443 - 33 56 40  
[dispo@rentlift.de](mailto:dispo@rentlift.de)  
[www.rentlift.de](http://www.rentlift.de)

### SERVICE

[Mietanfrage](#)  
[Rückruf-Bitte senden](#)  
[Störung melden](#)  
[Freimeldung senden](#)

### RECHTLICHES

[Datenschutz](#)  
[Impressum](#)  
[AGBs](#)