


Miniraupenkran ohne Stützen 4,90 t *

- Geringer Bodendruck durch Ketten
- Kann mit Last verfahren
- Sehr gute Traglasten und Reichweiten bei geringen Geräteabmessungen



max. Traglast:	4.9 t
max. Hubhöhe:	16.35 m
max. Ausladung:	14.67 m
max. verfahrbare Last:	2,00 t
Drehradius:	360 °
Abstützung:	Nein
Transporthöhe:	2,73 m
Transportlänge:	5,20 m
Transportbreite:	2,32 m
Raupenfahrwerk:	Ja
Steigfähigkeit:	20 °
Antrieb:	Diesel
Fahrgeschwindigkeit:	4,6 km/h
Gesamtgewicht :	9.450 kg

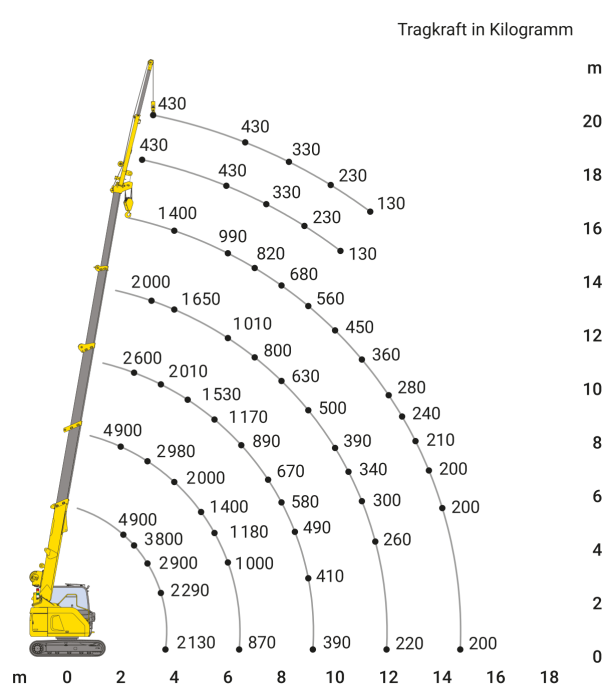

* ausstattungsabhängig

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

KONTAKT

Wiesecker Group
Tagewerbener Str. 108
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0

Fax: 03 443 - 33 56 40

dispo@rentlift.de
www.rentlift.de

SERVICE

[Mietanfrage](#)
[Rückruf-Bitte senden](#)
[Störung melden](#)
[Freimeldung senden](#)

RECHTLICHES

[Datenschutz](#)
[Impressum](#)
[AGBs](#)