


## Miniraupenkran ohne Stützen 6,00 t \*

- Geringer Bodendruck durch Ketten
- Kann mit Last verfahren
- Sehr gute Traglasten und Reichweiten bei geringen Geräteabmessungen



<b>max. Traglast:</b>	6 t
<b>max. Hubhöhe:</b>	16.7 m
<b>max. Ausladung:</b>	16.1 m
<b>max. verfahrbare Last:</b>	2,00 t
<b>Drehradius:</b>	360 °
<b>Abstützung:</b>	Nein
<b>Transporthöhe:</b>	2,87 m
<b>Transportlänge:</b>	6,56 m
<b>Transportbreite:</b>	2,49 m
<b>Raupenfahrwerk:</b>	Ja
<b>Steigfähigkeit:</b>	20 °
<b>Antrieb:</b>	Diesel
<b>Fahrtgeschwindigkeit:</b>	4,6 km/h
<b>Gesamtgewicht :</b>	14.400 kg

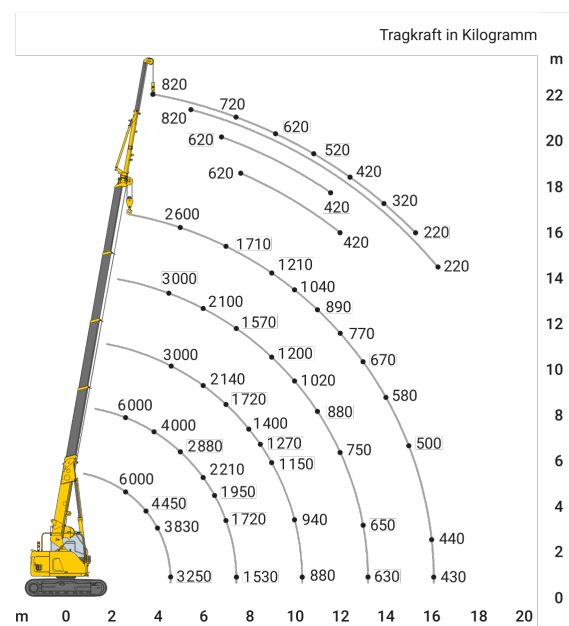

\* ausstattungsabhängig

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

### KONTAKT

Wiesecker Group  
Tagewerbener Str. 108  
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0  
Fax: 03 443 - 33 56 40  
[dispo@rentlift.de](mailto:dispo@rentlift.de)  
[www.rentlift.de](http://www.rentlift.de)

### SERVICE

[Mietanfrage](#)  
[Rückruf-Bitte senden](#)  
[Störung melden](#)  
[Freimeldung senden](#)

### RECHTLICHES

[Datenschutz](#)  
[Impressum](#)  
[AGBs](#)