24-Stunden-Service
0800 97 97 111
dispo@rentlift.de · www.rentlift.de

# Teleskop-Raupenkran 100,00 t *

- Für schwieriges Gelände aufgrund Stahlketten bestens geeignet
- Kann mit Last verfahren
- Besonders beliebt für das Setzen von Betonfertigteilen

| | |
|---|---|
| **max. Traglast:** | 100 t |
| **max. Hubhöhe (ohne Gitterspitze):** | 11,50 - 52,00 m |
| **max. Ausladung (ohne Gitterspitze):** | 48.00 m |
| **max. Traglast bis Ausladung:** | 2,50 m |
| **max. Gitterspitze:** | 10,80 - 19,00 m |
| **max. Hubhöhe (mit Gitterspitze):** | 71,00 m |
| **Transporthöhe:** | 3,41 m |
| **Transportlänge:** | 13,10 m |
| **Transportbreite:** | 3,50 m |
| **Steigfähigkeit:** | 46 % |
| **Antrieb / Lenkung:** | Kette |
| **Fahrgeschwindigkeit:** | 2,80 km/h |
| **Gesamtballast:** | 47,00 t |
| **Gesamtgewicht:** | ca. 103,00 t |

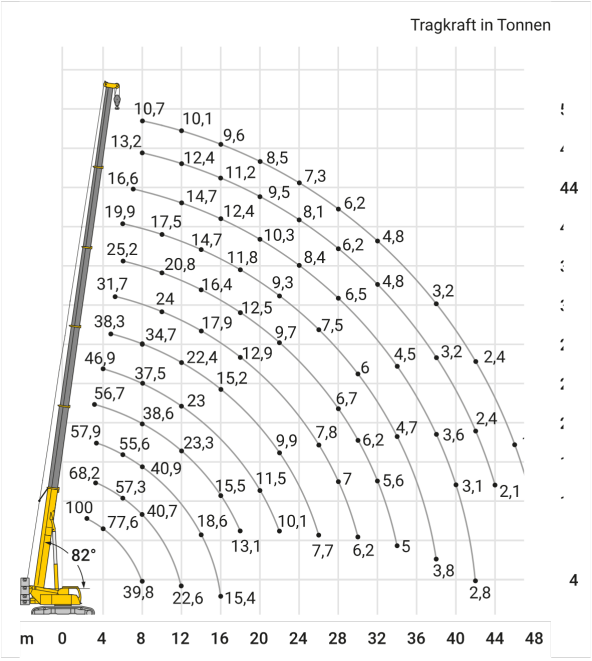


* ausstattungsabhängig
Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentraldisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

**KONTAKT**
Wiesecker Group
Tagewerbener Str. 108
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0
Fax: 03 443 - 33 56 40
dispo@rentlift.de
www.rentlift.de

**SERVICE**
Mietanfrage
Rückruf-Bitte senden
Störung melden
Freimeldung senden

**RECHTLICHES**
Datenschutz
Impressum
AGBs

© WIESECKER GROUP · Inhaber: Uwe Koblenz · Zentraldisposition: Tagewerbener Straße 108, 06667 Weißenfels · Eine elektronische oder sonstige Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der WIESECKER GROUP möglich. Technische Änderungen vorbehalten. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich! Bilder und Grafiken dieser Broschüre werden mit Lizenzen von Shutterstock.com, iStockphoto.com und Fotolia.com verwendet. V3