

24-Stunden-Service

☎ 0800 97 97 111

dispo@rentlift.de · www.rentlift.de




Teleskopstapler roto 15,80 m - 4,00 t

- Geländegängige Maschine für das Bauwesen
- Mit Anbauteilen auch als Kran oder Arbeitsbühne einsetzbar
- Auch für schwer zugängliches Gelände geeignet



| | |
|----------------------------------------------|-----------|
| max. Traglast: | 4 t |
| max. Hubhöhe: | 15.8 m |
| Antriebsart: | Diesel |
| seitl. Reichweite: | 13,50 m |
| Transporthöhe: | 2,97 m |
| Transportlänge (bis zum Gabelrücken): | 6,36 m |
| Transportbreite: | 2,40 m |
| Gewicht (leer): | 12.875 kg |
| Fahrgeschwindigkeit: | 25 km/h |
| Bodenfreiheit: | 0,42 m |
| Länge Gabelzinken Standard: | 1,20 m |
| Anzahl Lenkräder (vorne / hinten): | 2/2 |
| Allrad: | Ja |
| geländegängig: | Ja |
| Abstützung: | Ja |

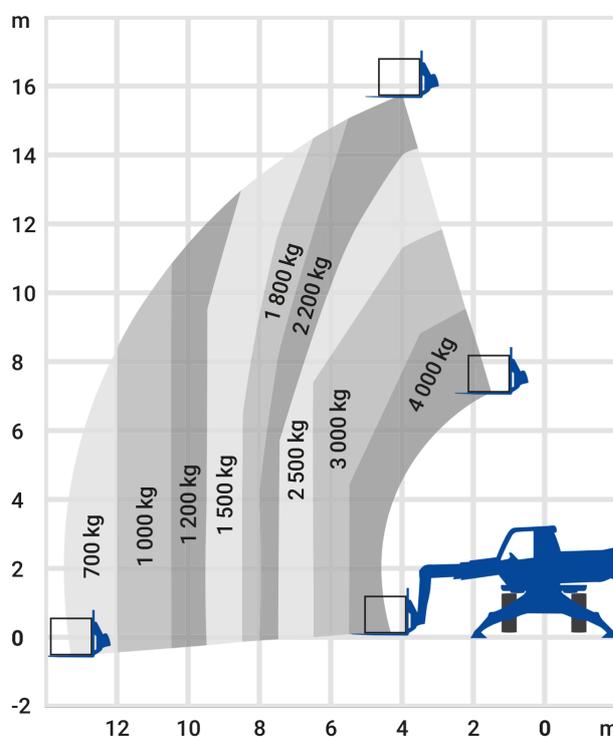

* ausstattungsabhängig

Die aufgeführten Geräte sind standardisierte Beispiele, spezielle Ausführungen können Sie separat in unserer Zentralsdisposition anfragen. Für alle Maschinen sind die Daten im Betriebshandbuch maßgeblich!

KONTAKT

Wiesecker Group
Tagewerbener Str. 108
06667 Weißenfels

Telefon: 03 443 - 33 56 0
Fax: 03 443 - 33 56 40

dispo@rentlift.de
www.rentlift.de

SERVICE

[Mietanfrage](#)
[Rückruf-Bitte senden](#)
[Störung melden](#)
[Freimeldung senden](#)

RECHTLICHES

[Datenschutz](#)
[Impressum](#)
[AGBs](#)